REV.	DESCRIPTION	APPVL. BY	DATE	ECN NO.
A	RELEASE	KUNG	2017.11.03	
B				
C				

RoHS 2011/65/EU

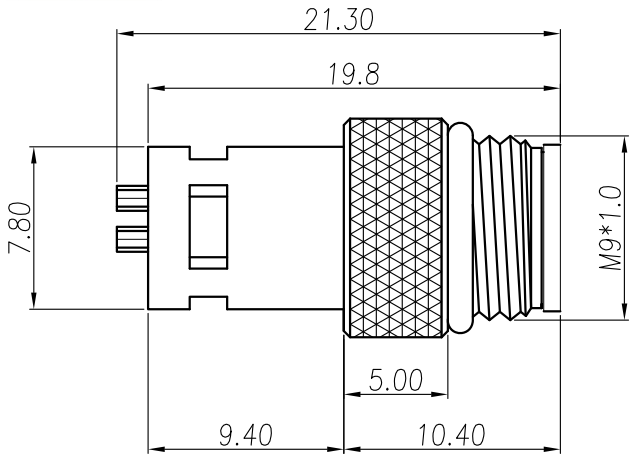

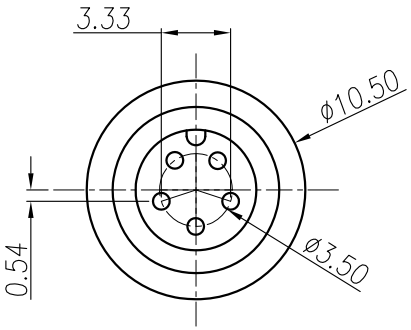

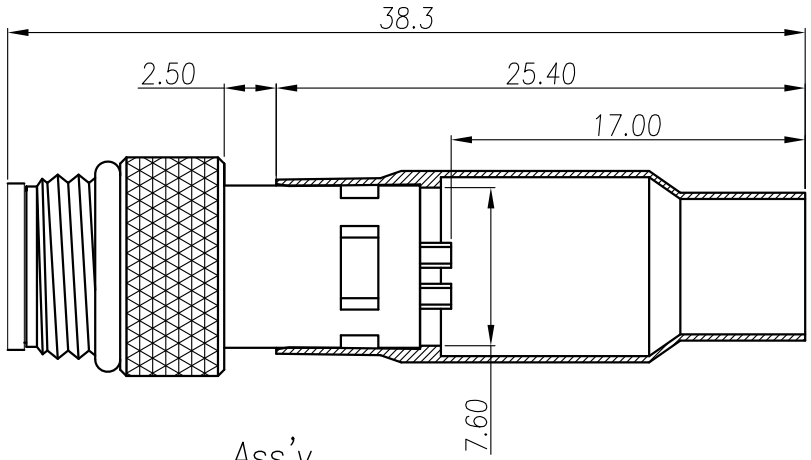

Ass'y

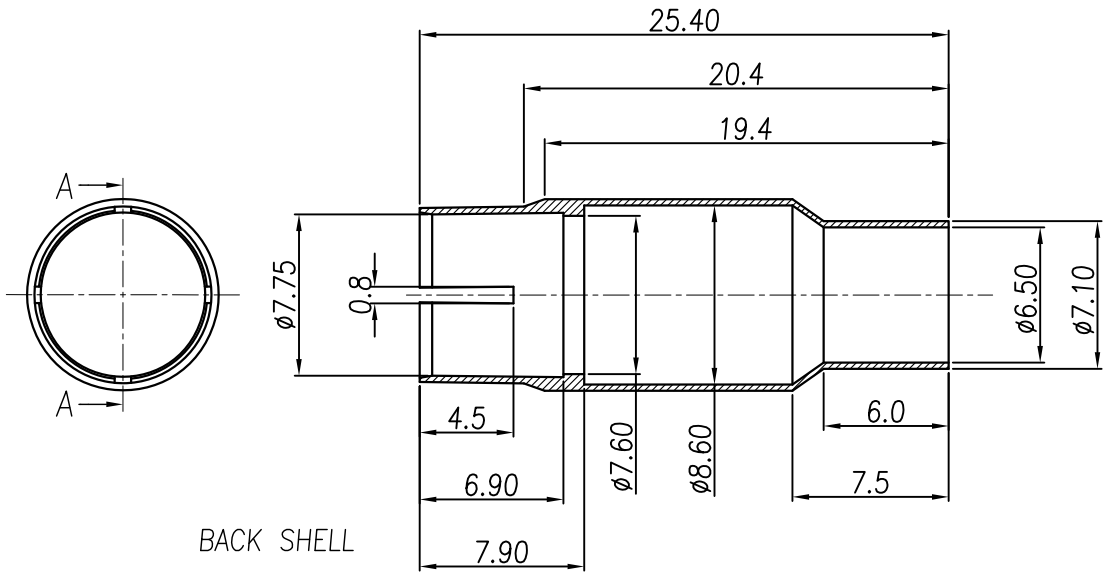

BACK SHELL

1. MATERIAL :
   1-1. HOUSING : PBT UL94V-0 ; COLOR : BLACK
   1-2. CONTACT : BRASS
   1-3. O-RING : NBR ; COLOR : BLACK
   1-4. NUT : BRASS
   1-5. SHELL : BRASS
   1-6. BACK SHELL : BRASS
2. FINISH :
   2-1. CONTACT : 10 MICRO INCHES MIN. GOLD PLATED
   UNDER PLATE : NICKEL
   2-2. NUT : NICKEL PLATED.
   2-3. SHELL : BRIGHT TIN PLATED.
   2-4. BACK SHELL : NICKEL PLATED.
3. ELECTRICAL SPECIFICATION :
   3-1. Rated current : 5A
   3-2. Rated voltage : 125V
   3-3. Water proof : IPX7
4. Environmental :
   4-1. Operation Temperature : -20℃~85℃

DRAW	Ku Chou	APPVL	KUNG	UNIT	mm	TOLERANCE .x ±0.20 .xx ±0.10 .xxx ±0.05 .xxxx ±0.03 ANGULA ±1°	JKL TECHNOLOGY CO., LTD.	TITLE	M9-5PIN(M)WATERPROOF CONNECTOR , SHIELDED.		SHEET 1/1
CHECK	Emily Suen			SCALE	1:1			PART NO.	WP-05M2-120-11	DWG NO. QC8019	VERSION A