RoHS 2011/65/EU

* SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

REV.	DESCRIPTION	APPROVED BY	DATE	ECN NO.
A	RELEASE	KUNG	16/11/17'	
B				
C				

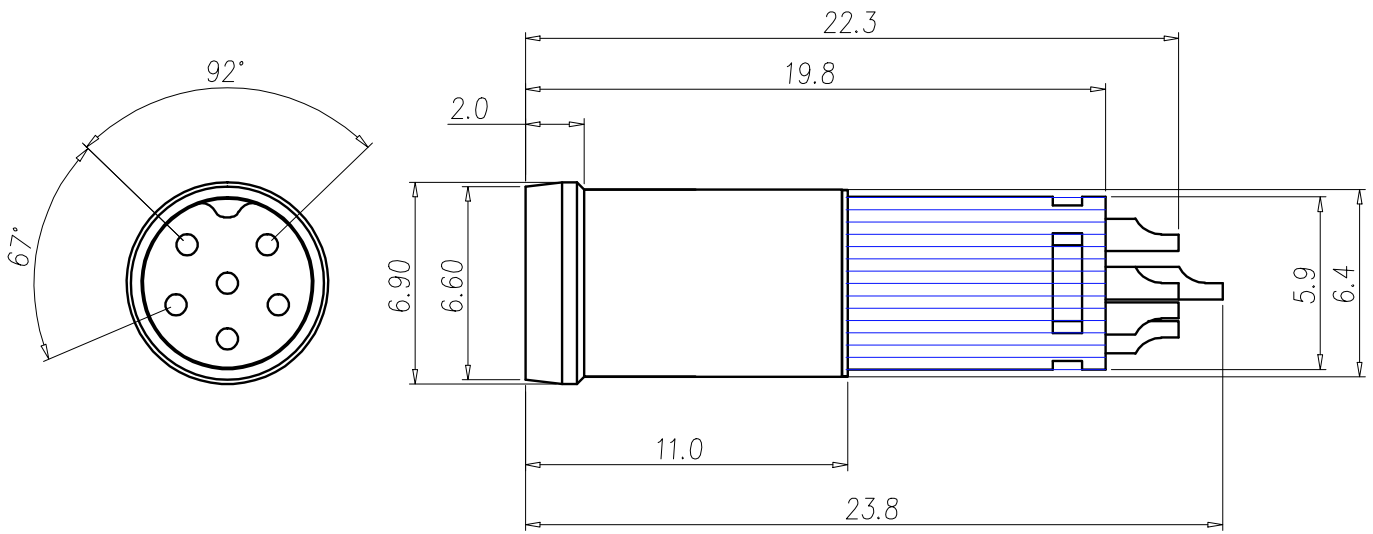

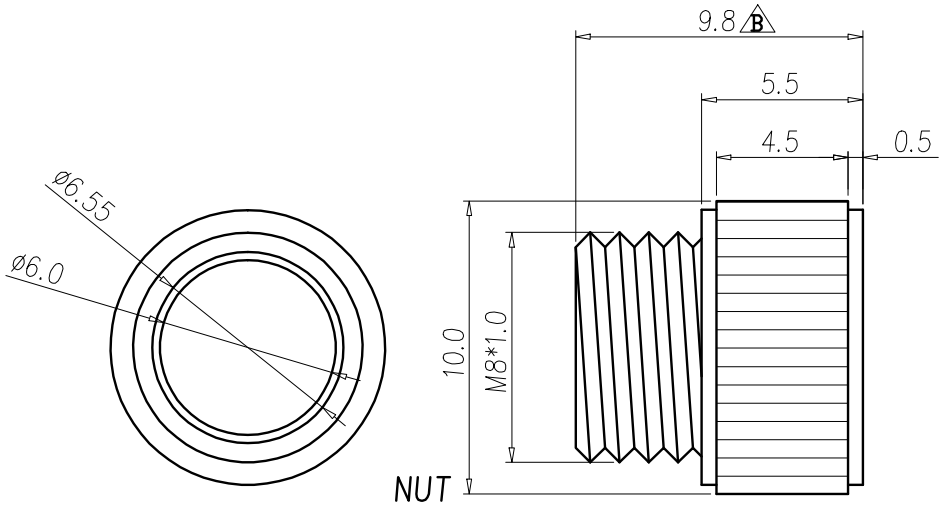

NOTE

1. MATERIAL :
   - 1-1. HOUSING : PA66 UL94V-0 ; COLOR : BLACK
   - 1-2. CONTACT : BRASS.
   - 1-3. NUT : BRASS.
   - 1-4. SHELL : BRASS.
2. FINISH :
   - 2-1. CONTACT : GOLD 10 MICRO INCHES MIN.
   - 2-2. SHELL : NICKEL PLATED.
   - 2-3. NUT : NICKEL PLATED.
3. ELECTRICAL SPECIFICATION :
   - 3-1. Rated current : 1A
   - 3-2. Rated Voltage : 30V
   - 3-3. Water proof : IP67
4. Environmental :
   - 4-1. Operation Temperature : -40℃~105℃

DRAWN	Ku Chou	APPEND	kung	UNIT	mm	TOLERANCE .x ±0.20 .xx ±0.10 .xxx ±0.05 .xxxx ±0.03 ANGULA ±1°	JKL TECHNOLOGY CO., LTD	TITLE	M8 6PIN (M) SHIELDED WATERPROOF CONNECTOR FOR CABLE.		SHEET
CHOKED	Emily Suen			SCALE	1:1			PART NO.	WP-06M2-52-11	DWG NO. QC7848	VERSION A