| REV. | DESCRIPTION | APPVL. BY | DATE | ECN NO. |
|---|---|---|---|---|
| A | RELEASE | KUNG | 01/12/17' | |
| B | | | | |
| C | | | | |

RoHS 2011/65/EU

* SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

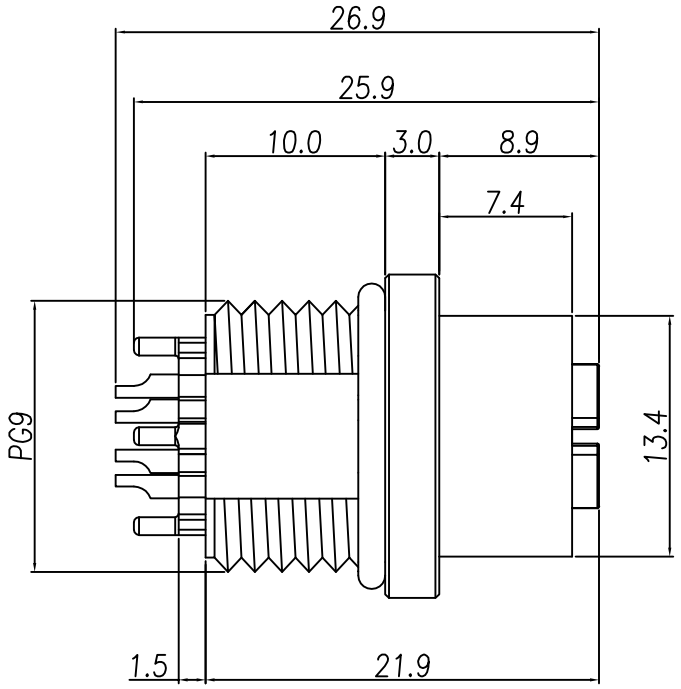


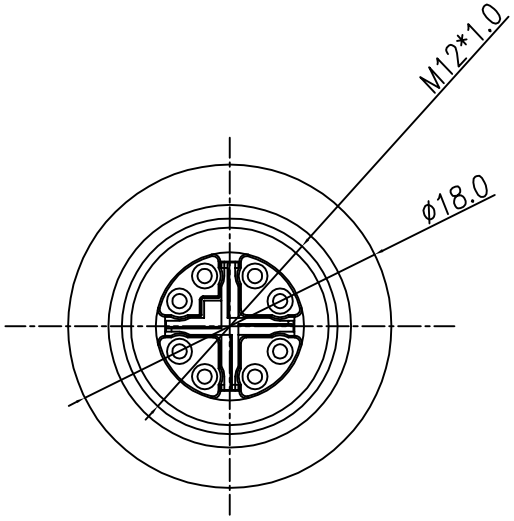


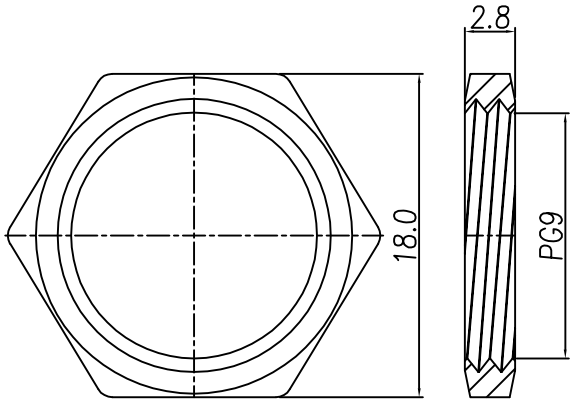


NUT

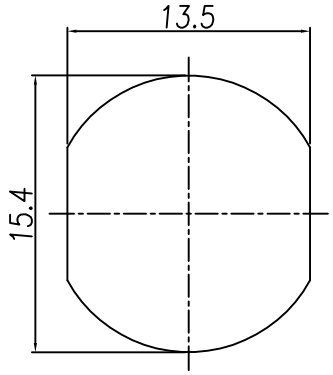


RECOMMEND PANEL CUT-OUT

1. MATERIAL :
   1-1. HOUSING : PA66 UL94V-0 ; COLOR : BLACK
   1-2. CONTACT : BRASS
   1-3. NUT : BRASS
   1-4. SHELL : BRASS
   1-5. O-RING : EPDM
   1-6. X-SHELL : Zn ALLOY
2. FINISH :
   2-1. CONTACT : 10 MICRO INCHES MIN. GOLD PLATED
   UNDER PLATE : NICKEL
   2-2. NUT : NICKEL PLATED
   2-3. SHELL : NICKEL PLATED
   2-4. X-SHELL : NICKEL PLATED
3. ELECTRICAL SPECIFICATION :
   3-1. Rated current : 0.5A
   3-2. Rated Voltage : 48V
   3-3. Water proof: IPX7
4. Environmental :
   4-1. Operation Temperature : -40℃~85℃

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAW | ku | APPVL | KUNG | UNIT | mm | TOLERANCE .x ±0.20 .xx ±0.10 .xxx ±0.05 .xxxx ±0.03 ANGULA ±1° | JKL TECHNOLOGY CO., LTD. | TITLE | M12 8PIN X-CODE (F) REAR PANEL MOUNT SOLDER TYPE. | | SHEET 1/1 |
| CHECK | justin | | | SCALE | 1:1 | | | PART NO. | WP-08F2-115-11 | DWG NO. QC9375 | VERSION A |